DEVICE CO.,LTD.® SINCE 1981

DW3311A1/O

放射イミュニティー・車載機器測定・MHz大型ホーンアンテナご使用の方に最適！

大型アンテナ偏波切換装置

ガタの無い支え部



●スライダーと支柱の間に隙間が無いので、動作時にガタがありません。アンテナをスムーズに上下する事ができます。

●反射の影響が少ない樹脂製です。

移動簡単！キャスター付

●キャスター付きなので移動が簡単です。（使用時はアジャスタフットで床に固定できます）

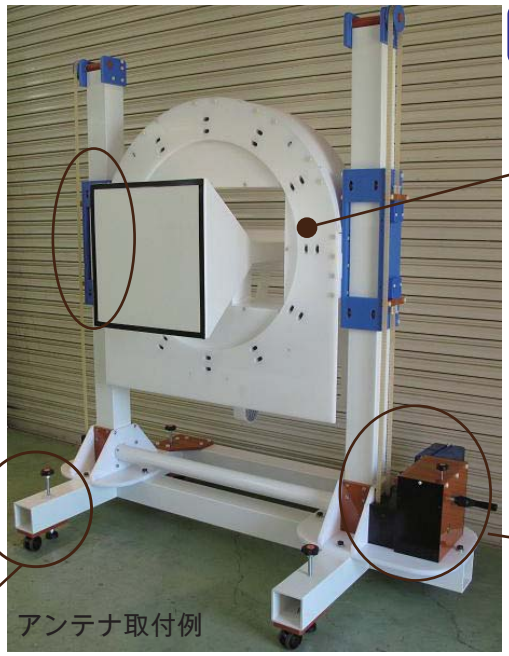

簡単操作コントローラ

DH3121HA1/O
ポジションコントローラ
（GP-IB制御）

●偏波切換専用のコントローラです。
軽量・コンパクトで持ち運びに最適！

大型アンテナを自動偏波切換！



●大型アンテナを自動で偏波切換できます。

回　転部は反射の影響が少ない樹脂製です。

らくらく手動ハンドル！

●ハンドルを回すことで、簡単に上下できます。ストッパーも付いているので安全です。

●高さ調整範囲：床上900~1500mm

主な特徴

- ●電磁波の反射の影響が少ない機構（アンテナを固定する回転部は樹脂製）
- ●大型アンテナの自動偏波切換が可能（精度 ±0.2°以内）
- ●アンテナ偏波切換スピード　6.85sec / 90°
- ●アンテナ搭載許容質量　50kg以下
- ●キャスター付で移動が簡単
- ●光ケーブルによるコントロール仕様
- ●手巻きハンドルで高さ調整が可能
- ●各種アンテナ取付用アダプタあり（オプション）

DW3311A1/O　大型アンテナ偏波切換装置

外観図



TOP VIEW

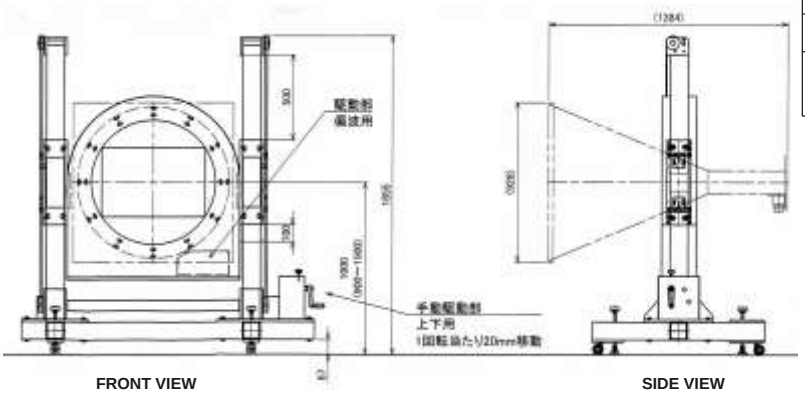

FRONT VIEW　　SIDE VIEW

仕　様

全高		1855mm
昇降範囲（アンテナ位置高さ）		床上約900mm～1500m
アンテナ偏波切換		自動切換可能
偏波切換精度		±0.2°　以内
偏波切換位置検出		光センサ検出
材質	支柱	FRP（□103）
	アンテナ固定部 アンテナ回転部	ポリアセタール樹脂
アンテナ許容質量		50kg以下
使用環境		屋内
電源		AC100V
標準付属品		光ケーブル　1本 電源ケーブル　1本

DH3121HA1/O　ポジションコントローラ

外観図

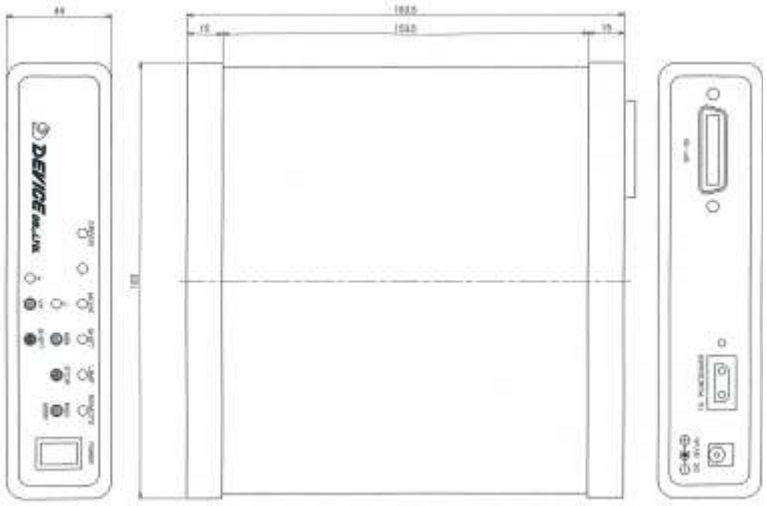

FRONT VIEW　　SIDE VIEW　　REAR VIEW

仕　様

LED表示	・GP-IB ADDRESSの設定　・ポジショナ動作 ・エラー（各種）
入出力	GP-IB標準装備、TRIGGER出力はオプション
機能	・起動、停止のマニュアル操作 ・偏波切換　・ポジショナ動作中表示 ・動作エラー探知［エンコーダー、逆起動、ハードリミット、光通信、ポジショナ未検出］ ・GP-IB ADDRESSの設定 ・マスターリセット機能 ・TRIGGER設定（オプション）
電源	DC5V 1A以下
形状（mm）	約183(W)×44(H)×183.5(D)
質量	約580g
標準付属品	ACアダプタ（DC5V 1A）1本

本紙に掲載された内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。

http://www.deviceco.co.jp
E-mail:sales@deviceco.co.jp

製品のお問い合わせは、TEL、FAX、E-mailにて受け付けております。
お気軽にご連絡下さい。

ご購入の前に
・製品の改良の為、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。
・印刷物と実物では多少色が異なることがあります。
・製品の補修用性能部分の最低保有期間は、納品後8年です。

DEVICE CO.,LTD.®
株式会社デバイス

〒365-0005　埼玉県鴻巣市広田1170-1
TEL:048-569-2121（代）　FAX:048-569-2120