

# 偏波切 換 ス テ ー

高さ調整は手動、偏波切 換を自動で測定されたい方におすすめ




※アンテナ、アンテナポールは含まれておりません

DW3112HA1/O  
ポジションコントローラ




アンテナが下向きの場合

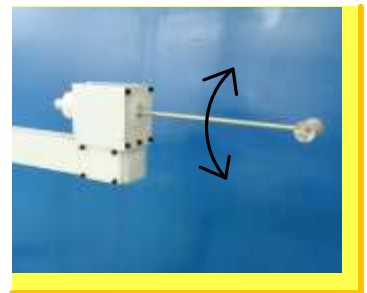

ギヤBOXを取付けることで、水平方向の偏波切 換が可能



ログペリアンテナ  
取付例

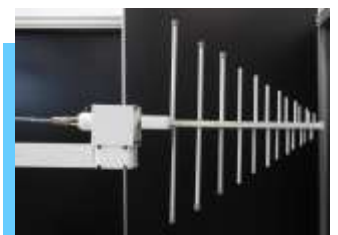

## 主な特徴

- 電磁波の反射の影響が少ない機構(回転部、アンテナ固定部は樹脂製)
- 下向きの偏波切 換も可能
- アンテナ偏波切 換スピード:約4sec/0° ⇔ 90°
- アンテナ搭載許容質量:2kg以下
- 光ケーブル仕様
- 各種アンテナ取付用アダプタをご用意いたします(オプション)
- 他社製アンテナポールにも取付可能
- ポジションコントローラからGPIB制御可能

