

DM3352BV1/0-1.5
DM3352CV1/0-2.0


(床上据置タイプ 電波暗室用)

薄型ターンテーブル

Thin Version Turn Table



DM3352CV1/0-2.0
ターンテーブル(φ2m)

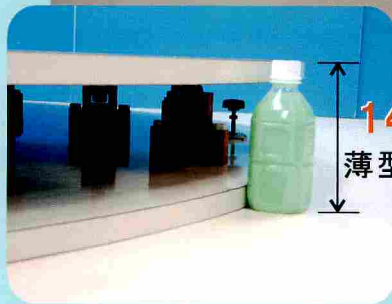

149mm
薄型タイプ



DT3152HTAV1/0
ポジションコントローラ

■ パワフル&スリム

耐荷重300kgなのに高さ149mmの薄さ！！


■ 重量物を載せても回転が安定している

どこの場所に載せてもいつでも安定した回転が可能

- ノイズの出ない駆動部。電波の反射が少ない非金属性
- 移動・設置が簡単
- ロータリーコネクタの取付ができ、無限回転が可能
- 回転台直径は、1.5m、2.0mをご用意しております


薄型ターンテーブル

DM3352BV1/O-1.5 薄型ターンテーブル
DM3352CV1/O-2.0

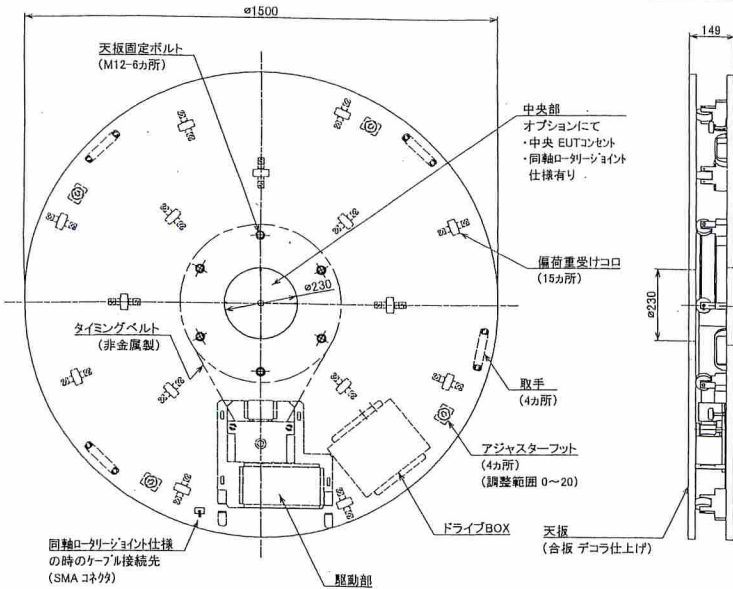

テーブル直径	1.5m	2.0m
テーブル回転速度	可変速 約0.3~3.0rpm	
スロースタート機能	有	
回転テーブル材質	合板(デコラ貼り)	
テーブル搭載許容質量	300kg以下	
角度位置検出	エンコーダ検出	
回転角度分解能	0.1°	
回転角度	連続回転	
駆動電源	単相AC100V 3A	
使用環境	屋内	
中央コンセント	オプション仕様	
質量	85kg以下	140kg以下
標準付属品	テーブル、コントローラ間光ケーブル 20m 1本 電源ケーブル 10m 1本	

DT3152HTAV1/O ポジションコントローラ

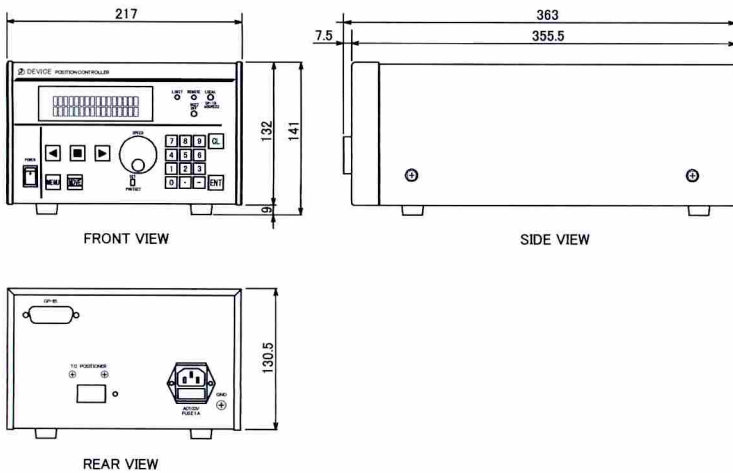

ディスプレイ表示	製品名・各種設定項目・現在位置・状態メッセージ・速度
表示単位	表示単位 deg. 分解能 0.1°
入出力	GP-IB、TRIGGER(オプション)
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・起動、停止、方向のマニュアル操作 ・ソフトリミット機能(任意に設定できるソフトリミットのみ) ・速度制御・ポジションの表示変更・プロテクト機能 ・動作エラー検知(制御ケーブルの断線、不動作エラー、逆起動エラー等) ・GP-IB ADDRESSの設定・マスタリセット機能 ・TRIGGERの設定(オプション)
電源	AC100V 1A以下
形状(mm)	約217(W)×141(H)×363(D)
質量	約4.5kg
標準付属品	電源ケーブル 2m 1本

※本誌に掲載された仕様は、改善の為予告なく変更する場合があります。

<http://www.deviceco.co.jp>
E-mail: sales@deviceco.co.jp

製品のお問合せは、TEL、FAX、Emailにて受付けております。
お気軽にご連絡下さい。

ご購入の前に
 ・このカタログに掲載しております商品には諸経費、配送、設置費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
 ・商品の改良の為、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
 ・印刷物と実物では多少色が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
 ・製品の補修用性能部品の最低保有期間は納品後8年です。

DEVICE CO., LTD.

株式会社 **デバイス**

〒365-0005 テストシステムソリューション グループ

埼玉県鴻巣市広田1170-1

TEL: 048-569-2121(代)

FAX: 048-569-2120

2009.03.30作成