

CISPR 16-1-4 SVSWR 測定対応

「サイトVSWR法測定システム」

手動タイプ

低価格

1GHz 超のEMI測定サイトの新しい性能評価 は、
株式会社デバイスの「サイトVSWR法測定システム」をご利用下さい。



反射による影響を極力抑えました

- 材質は発泡スチロールを使用
- 周波数1～6GHz において0.3dB以内

CISPR16-1-4に準拠


- 測定ポイント 0、2、10、18、30、40cmの目盛り付き
- シュワルツベック製アンテナの取付が可能
- 設置しやすい目安線付き
- 2m用の支柱部をご用意

アンテナ移動がスムーズに行えます

- 支柱部をスライドするだけでアンテナの位置決めが可能
- ベース部裏面にズレ防止の滑り止め付き

軽量・コンパクト設計

- 質量 約2.5kg (1m支柱の場合)
- 持ち運び簡単な収納ケースをご用意(オプション)




DT3433
手動SVSWR用ポジションナ

測定ポイントに対する目盛り付き

システム例


DT3433
手動SVSWR用ポジションナ

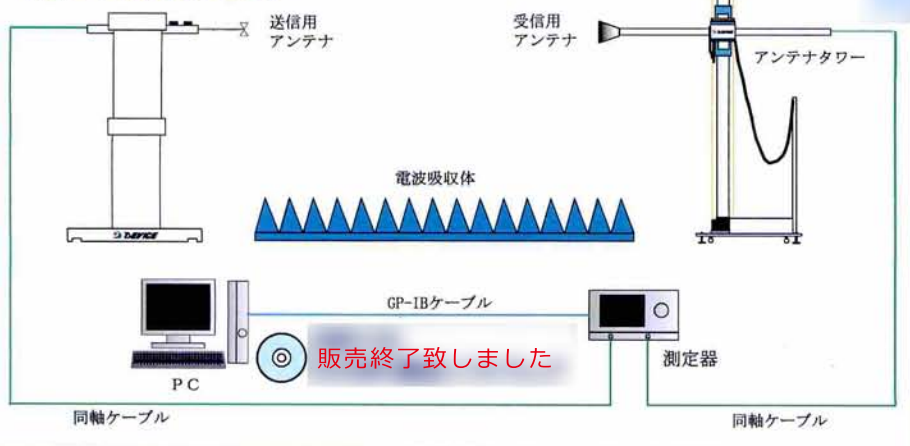

販売終了致しました

サイトV SWR法測定システム(手動タイプ)

DT3433 手動SVSWR用ポジショナ 仕様・外観図

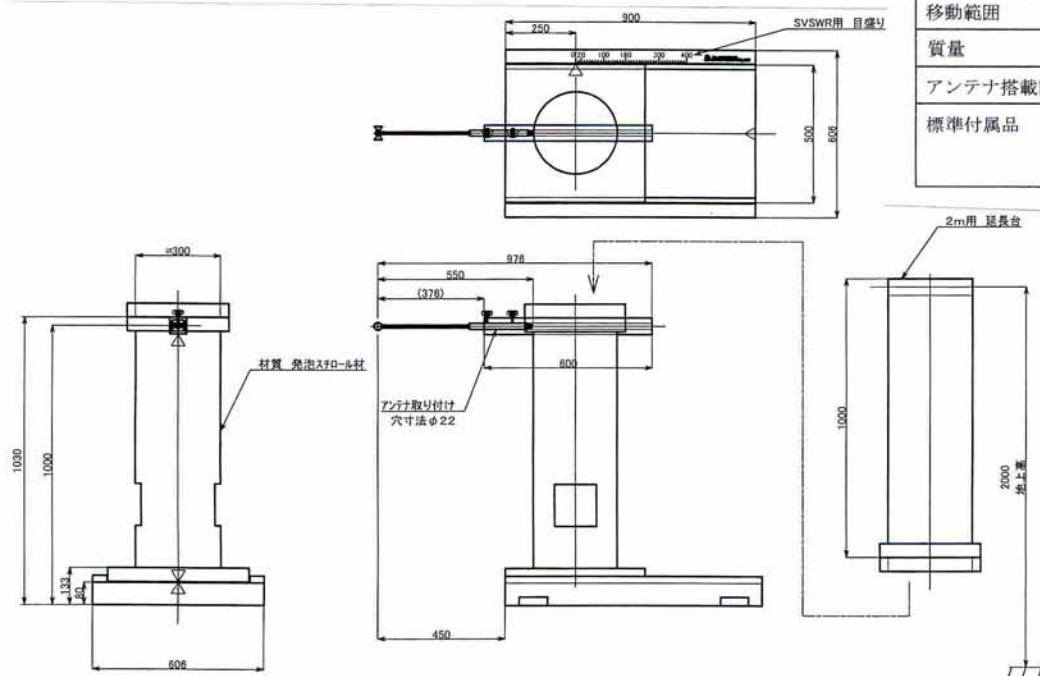

全体の大きさ	約 900mm (W) × 1030mm (H) × 600mm (D) (2m 用支柱の場合は全高 2m)
材質	発泡スチロール
移動範囲	400mm
質量	約 2.5kg
アンテナ搭載許容質量	1.5kg 以下
標準付属品	アンテナアダプタ 水平ステー (発泡スチロール製) 2m 用支柱

オプション

販売終了致しました

OPT430-1~3
手動SVSWR用ポジショナケース



1m 支柱用、2m 支柱用、
ベース部用の 3 タイプ

AE02-01~12
同軸ケーブル



柔らかい高信頼性マイクロ波用
同軸ケーブル 0.5m ~ 10m

AC00-06
GP-1B-USB-HS



測定器とパソコンを接続

AE00-17
レーザー中心位置合わせ治具 (三脚付き)



アンテナ位置の正確なセッティングが可能

AE00-14
レーザー測長器



SBA9119
バイコニカルアンテナ



SCHWARZBECK社製

本製品は、独立行政法人 産業技術総合研究所 計測標準研究部門 電磁波計測科 (飴谷 充隆様、黒川 悟 様) と共に開発した製品です。

本紙に掲載された内容は、改善のため予告無く変更する場合があります。

<http://www.deviceco.co.jp>
E-mail: sales@deviceco.co.jp

製品のお問い合わせは、TEL、FAX、E-mail にて受け付けております。
お気軽にご連絡下さい。

ご購入の前に

- ・商品の改良の為、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。
- ・印刷物と実物では多少色が異なることがあります。あらかじめご了承下さい。
- ・製品の補修用性能部分の最低保有期間は、納品後 8 年です。

DEVICE CO., LTD.

株式会社 **デバイス**

テストシステムソリューショングループ

〒365-0005 埼玉県鴻巣市広田 1170-1

TEL: 048-569-2121 (代)

FAX: 048-569-2120

2010 年 7 月 14 日作成